




HDS 2000 Super

Krachtige hogedrukreiniger geschikt voor maximale reinigingsprestaties en uitgerust voor een uitstekend gebruiksgemak. De HDS 2000 Super wordt gebruikt in de automobielenindustrie, de bouwsector, de landbouw en grote bedrijfsparken.



1 Duo-aandrijfconcept

- 2 op duurzaamheid geteste, watergekoelde draaistroommotoren.
- Functie voor tijdsuikstart beschermt de stroomvoorziening tegen overbelasting.



2 Service Control

- Elektronische machinebewaking ter beveiliging tegen storende invloeden.
- Registratie op LED-display van gebruikgegevens over aan gebruik gerelateerde onderhoudsintervallen.



3 Brandertechniek

- Beproepte en uiterst efficiënte en brandertechnologie.
- Compacte constructie door verwarmingsspiraal.



4 Spaart tijd en moeite : dankzij het EASY!Force hogedrukspraypistool en de EASY!Lock snelkoppelingen.

- Eindelijk een moeiteloze bediening: dankzij het EASY!Force hogedrukspraypistool
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.



HDS 2000 Super

- 2 krachtige pompsets
- Service-elektronica, met vlambewaking
- RM-dosering via pistool mogelijk

Technische gegevens


Bestelnr.		1.071-934.0
EAN Code		4054278172392
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wateropbrengst	l/u	800-1850
Werkdruk	bar / MPa	30-180 / 3-18
Max. temperatuur	°C	80 / 98
Vermogen	kW	2 x 6,7
Verbruik stookolie bij volledige belasting	kg/u	12,3
Brandstoftank	l	25
Gewicht	kg	304,7
Afmetingen (l x b x h)	mm	1500 x 834 x 1015

Uitrusting

Spuitspuit		EASY!Force Advanced	Softdempingssysteem (SDS)	■
Hogedrukslang	m	15 / Lange levensduur	Electronisch controlesysteem met LED-display	■
Spuitspuit	mm	1050	2 pompeenheten met keramische hulzen	■
Powersproeier		■	2 reinigingsmiddelentanks	■
Servo Control		■	Droogloopbeveiliging	■
ANTI!Twist		■		
Gegalvaniseerd en gepoedercoat chassis		■		
3-plunjer axiaalpompe		Met keramische plunjers		
Autostop		■		
Optie voor het gebruik met een 2-voudige lans		■		
Krachtstroomstekker (3-fasen)		■		
■ Bij de levering inbegrepen				

HDS 2000 SUPER

1.071-934.0

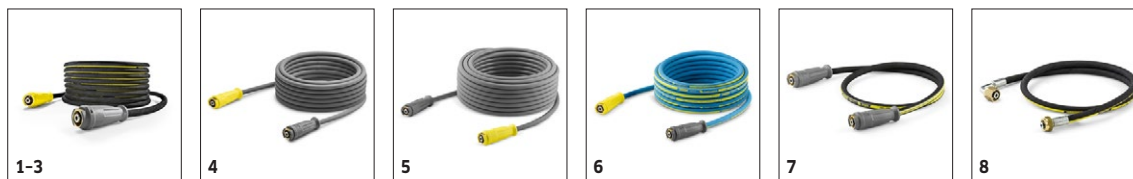KÄRCHER


		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, AVS-pistool aansluiting	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Levensmiddelen uitvoering met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, levensmiddelen, verlenging	4	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	▲
Hogedrukslang, 20 m ID 8, geschikt voor voedingsmiddelenindustrie, verlengstuk	5	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	▲
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten								
Hogedrukslang voedingsmiddelenindustrie ID 8 / 10 m	6	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendeckel# kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen	7	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	□
Speciale slangen								
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen, uitlaatbocht	8	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 2000 SUPER

1.071-934.0



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Spuitpistool									
Verlengd Easy Press-pistool	1	4.118-005.0						Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hoge- drukslangen met draaikoppeling.	■
Servo Control-regelaar									
Servo Control-regelaar	2	4.118-009.0	1100 l/u						■
Snelkoppeling									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	3	2.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nip- ple tra	4	2.115-001.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 2000 SUPER

1.071-934.0



		Bestelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
Powersproeier spuithoek 25°									
Powersproeier spuithoek 25°	1	2.113-018.0	110					Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	■
HD-sproeier spuithoek 0°									
Hogedruksproeier spuithoek 0°	2	2.113-039.0	110					Compacte straal voor zeer hardnekkig vuil en vlekken.	□
Powersproeier spuithoek 15°									
Powersproeier spuithoek 15°	3	2.113-052.0	100					Fanstraalsproeier voor hardnekkig vuil en vlekken.	□
Powersproeier spuithoek 40°									
Nozzle chemical trapezoidal thread for r	4	2.113-067.0	130						□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 2000 SUPER

1.071-934.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Max. werk- druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans								
Lans 1050 mm, draaibaar, ergono- misch	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Lans 250 mm, niet draaibaar	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
550 mm lans, niet draaibaar	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Lans 600 mm, draaibaar, ergono- misch	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 850 mm, draaibaar, ergono- misch	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1550 mm, draaibaar, ergono- misch	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 2050 mm, draaibaar, ergono- misch	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	8	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
Dubbele lans								
Dubbele lans 960 mm	9	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op hand- greep bij maximaal watervolume. Geschikt voor land- bouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	□
Gebogen spuitlans								
Spuitlans voor reiniging van toilet- ten en daggoten	10	4.112-029.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
Flexibele spuitlans								
Flexibele lans 1050 mm	11	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	□
Articulated joint TR 20	12	4.112-057.0	300 bar					□
Telescopische spuitlans								
Telescopische spuitlans	13	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				□
Riem voor telescopische lans	14	6.373-987.0					Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de tele- scopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	□
Afvoerreinigingslans								
Afvoerreinigingslans	15	2.112-015.0		960 mm			De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijde- ren.	□
Chassisspuitlans								
Lans voor chassisreiniging	16	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	□
Zusatzhandgriff								
	17	4.321-380.0						□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 2000 SUPER
1.071-934.0



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Y-verdeelstuk									
Y-verdeelstuk	1	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 2000 SUPER

1.071-934.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereiniger FRV 30								
Aanbouwset slangbevestiging	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Aanbouwset vuilopvanger	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV								
Sproeierset 080 - voor FRV 30	3	2.642-982.0		80				<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me								
Verlengslang FRV 30 Me	4	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 50 Me								
FRV 50 ME	5	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 2000 SUPER

1.071-934.0

KÄRCHER


		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Sproeikoppeling								
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0						<input type="checkbox"/>
Afstandhouder (met sproeikoppeling)								
Afstandhouder (incl. schroefkoppeling sproeiers)	2	5.394-294.0					Garandeert een constante veilige afstand, bv. tot banden en carrosserie. Helpt beschadiging van kwetsbare oppervlakken te voorkomen. Wordt direct op de lans bevestigd.	<input type="checkbox"/>
Draaikoppeling								
Draaikoppeling	3	4.111-021.0					Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	<input type="checkbox"/>
Koppeling								
KOPPELING	4	4.111-037.0					Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk								
Sproeier-/schroefkoppeling	5	4.111-022.0					Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Screw union	6	4.111-038.0						<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock								
Adapter 1 M22AG-TR22AG	7	4.111-029.0					M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lansen met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	8	4.111-030.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	9	4.111-031.0						<input type="checkbox"/>
Adapter M 22 - wartel	10	4.111-032.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	11	4.111-033.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	12	4.111-034.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	13	4.111-035.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	14	4.111-036.0						<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	15	4.111-046.0						<input type="checkbox"/>
Rookgasafvoer								
Rookgasafvoer	16	4.656-079.0					Rookgasadapter met trekonderbreker voor rookpijkoppeling (adapter voor HDS-branders voor aansluiting op een rookkanaal).	<input type="checkbox"/>
Reinigingsmiddelinjector								
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	17	4.637-032.0					Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	<input type="checkbox"/>
RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)	18	4.637-033.0					Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeierset bij bestelnr. 3.637-170.0								
Nozzle insert trapezoidal thread	19	4.769-013.0						<input type="checkbox"/>
Sproeielement bij bestelnr. 3.637-001.0								
Sproeielement vanaf 1100 l/u. - hoge druk	20	4.769-002.0					Hogedruk	<input type="checkbox"/>
Sproeielement vanaf 1100 l/u. - lage druk	21	4.769-006.0					Lage druk	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 2000 SUPER

1.071-934.0




		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Vaten- en tankreiniging								
	1	2.112-020.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren
 ▲ Verlengslang

HDS 2000 SUPER

1.071-934.0

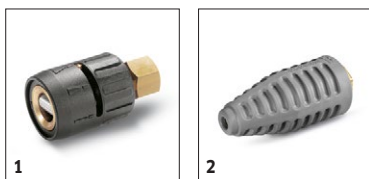

		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte		Prijs	Beschrijving	
Variosproeier met verstelbare hoek 0-90°								
Variosproeier met verstelbare hoek 0-90°	1	4.113-008.0		55			Variabel hoekmondstuk voor spuithoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot								
Vuilfrees	2	4.114-044.0	300 bar	120			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 2000 SUPER

1.071-934.0



		Bestelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
Boriumcarbidesproeier									
Boriumcarbidesproeier, voor appa- raten vanaf 1000 l/u	1	6.415-083.0	8 mm					Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcar- bidekop voor continubedrijf.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren
 ▲ Verlengslang

HDS 2000 SUPER

1.071-934.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Schuimlans met tank									
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500 l/u						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Inno Foam-set									
Inno foam-set met reinigingsmid- delinjector	4	2.112-000.0						Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
Inno foam-set	5	2.112-008.0							<input type="checkbox"/>
Easy Foam-set									
Easy Foam-set met RM-injector	6	2.112-010.0						Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
Easy foam-set	7	2.112-011.0							<input type="checkbox"/>
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set									
Sproeierset 110 Inno / Easy-set 1000-1300 l/h	8	2.111-020.0	1000-1300 l/h					Sproeierset 110 met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inn/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset schuimsproeier									
Aanbouwset schuimsproeier	9	2.112-013.0						Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 2000 SUPER

1.071-934.0

KÄRCHER

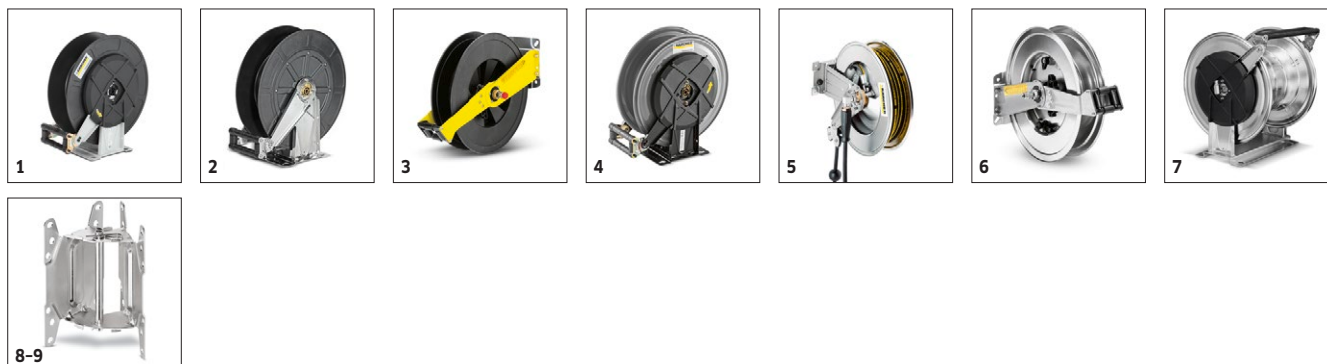

		Bestelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
Automatische, zelfoprollende slanghaspels									
Automatische slanghaspel, gepoe-dercoat staal / kunststof	1	6.392-074.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	2	6.392-083.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, gelakt	3	6.392-106.0	20 m					Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	4	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	5	6.392-076.0	20 m					Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset slanghaspel roestvrij-staal	6	6.392-122.0	20 m					Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder gepoe-dercoat	8	2.639-931.0						Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset wandhouder roest-vrijstaal	9	2.641-867.0						Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengsling

HDS 2000 SUPER

1.071-934.0



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Monteerbare wasborstel									
Monteerbare wasborstel	1	4.113-001.0						Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Ge- woon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1.6.	<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstels									
Roterende wasborstel voor appa- raten > 800 l/u	2	4.113-002.0	800-1300 l/u						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800-1300 l/u						<input type="checkbox"/>

☒ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren
 ☒ Verlengslang

HDS 2000 SUPER

1.071-934.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Diameter		Prijs	Beschrijving	
Geka-koppeling								
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	1	6.388-455.0					Met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	2	6.388-465.0						<input type="checkbox"/>
GEKA KOPPELING 1	3	6.388-458.0					Met binnendraad	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter								
Wateraanzuigfilter	4	6.414-956.0						<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep	5	4.730-012.0					Met messing terugslagventiel	<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter								
Waterfijnfilter, met adapter	6	4.730-102.0					Montage aan ingang apparaat, 80 µm	<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter, 100 µm, R 1"	7	2.638-270.0					Montage aan ingang apparaat, 150 µm	<input type="checkbox"/>
Watertoevoerslang								
Watertoevoerslang	8	4.440-207.0	7,5 m				NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-270.0	7,5 m				NW 19 R1" / R1", tot 85 °C	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang