

# ELEKTRISCHE WEERSTAND 20 CM POLYCARBONAAT VIZIER

PRODUCTCODE: ANK310-230-000

BIEDT BESCHERMING TEGEN SNELLE DEELTJES MET NORMALE ENERGIE BIJ 120 M/S (270 MPH), VLOEISTOFDRUPPELTJES, GESMOLTEN METAAL & EEN VLAMBOOG BIJ KORTSLUITING INDIEN BEVESTIGD AAN EEN DAARVOOR GESCHIKTE VIZIERDRAGER

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### HOOFDBESCHERMING

#### ACCESSOIRES

### GEBRUIKSIINSTRUCTIES

Het vizier en de vizierdrager moeten correct aan de helm zijn bevestigd en de helm moet goed passend zijn gemaakt

Gebruik een daarvoor geschikte vizierdrager en verwijder de beschermende folie van het vizier

Doe het vizier omlaag voordat u de gevarenszone betreedt

### PRESTATIES VIZIER

Biedt bescherming tegen snelle deeltjes met normale energie bij 120 m/s (270 mph), vloeistofdruppeltjes, gesmolten metaal en een vlamboog bij kortsluiting

De optische kwaliteit van het vizier voldoet aan de vereisten van optische klasse 1 (hoogste klasse)

### AFMETINGEN VAN VIZIER

Lengte: 298 mm

Breedte: 131 mm

Hoogte: 200 mm

Dikte vizier: 1,5 mm

Gewicht: ca. 164 g

### VERPAKKINGSAFMETINGEN

Aantal: 50

Gewicht: ca. 9,12 kg



### COMPATIBILITEIT

Past op Surefit-vizierdragers en kan worden gebruikt in combinatie met de onderstaande veiligheidshelmen



### BEPERKINGEN VAN HET GEBRUIK

De bescherming is alleen optimaal als het vizier en de vizierdrager aan een daarvoor geschikte industriële veiligheidshelm zijn bevestigd met behulp van de bevestigingskit

Als het vizier of de vizierdrager krassen bevat of beschadigd is geraakt, moet u dit onderdeel vervangen

Breng geen verf, oplosmiddelen, kleefstoffen of zelfklevende labels aan op het product, tenzij in overeenstemming met de instructies van de fabrikant

Het harnas van de industriële veiligheidshelm kan bij contact met de huid een allergische reactie veroorzaken bij gevoelige personen. Verlaat in dat geval de gevarenszone, zet het vizier en de helm af en roep de hulp van een arts in


Niet geschikt voor gebruik met alle chemicaliën. Neem bij twijfel contact op met uw leverancier of JSP voor hulp en advies

### CONFORMITEIT

Voldoet aan de vereisten van EN166 inclusief optionele vlamboog bij kortsluiting (8). Voldoet aan EN166:1.3.8.9.B

Te plaatsen onder EC-certificaatnummer 85724, uitgegeven door BSi Product Certification

Markeringen: EN166:1.3.8.9.B

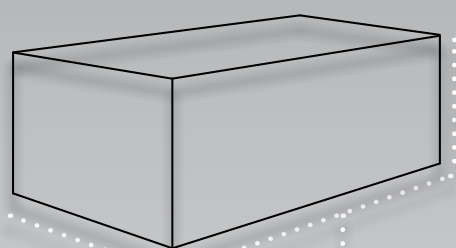

HOOGTE:  
290 mm

LENGTE:  
422 mm

BREEDTE:  
359 mm

### REINIGING & ONDERHOUD

Het vizier kan worden gereinigd met zeep en warm water en afgedroogd met een zachte doek

Gebruik geen chemische of schurende reinigingsmiddelen

Het vizier moet uit de buurt van direct zonlicht en chemische stoffen worden bewaard en mag niet worden blootgesteld extreme temperaturen