

# Telsol 361

## BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal** PVC
- **Lengte (cm)** 35
- **Dikte (mm)** 1.30
- **Manchet** Geschulpte manchet
- **Kleur** Groen
- **Binnenafwerking** Textielversteving
- **Buitenafwerking** Met noppen
- **Maat / EAN** 9 10
- **Verpakking** 5 paren - 50 paren/doos - /karton



## PERFORMANCE-RESULTATEN

Certificatiecategorie 3

CE 0334

Type B



KMO



4141X


Handigheid EN 420 : 5/5

### Legends

#### EN 388 MECHANISCHE GEVAREN




PRESTATIENIVEAU

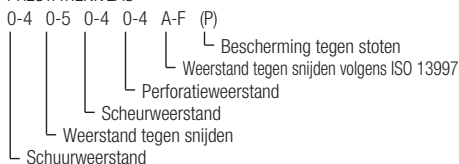

#### EN 407 BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN Warmte en vuur



PRESTATIENIVEAU

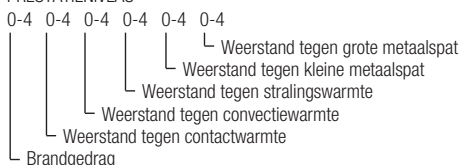

#### SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

##### EN ISO 374-1



U V W X Y Z

- A Methanol
- B Aceton
- C Acetonitril
- D Dichloromethaan
- E Koolstofdioxide
- F Toluene
- G Di-ethylamine
- H Tetrahydrofuraan
- I Ethyl-acetaat

##### EN ISO 374-1



X Y Z

- J n-Heptaan
- K Natronloog 40%
- L Zwavelzuur
- M Salpeterzuur 65%
- N Azijnzuur 99%
- O Ammoniak 25%
- P Waterstofperoxide 30%
- S Fluorwaterstof 40%
- T Formaldehyde 37%

##### EN ISO 374-1



X Y Z

##### EN 421



RADIOACTIEVE  
BESMETTING

#### MICRO-ORGANISMES

##### EN ISO 374-5



Bescherming tegen  
bacteriën en schimmels

##### EN ISO 374-5



Bescherming tegen  
bacteriën, schimmels en  
virussen

VIRUS

##### EN 511



RISICO'S VAN KOUDE

PRESTATIENIVEAU



Voor meer informatie: [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

**MAPA**<sup>®</sup>  
**PROFESSIONAL**

[www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

## SPECIFIEKE VOORDELEN

- Langere gebruiksduur: goede weerstand tegen schuring
- Reliëftextuur, biedt uitstekende grijpvastheid

## TOEPASSINGEN

### Petrochemische industrie

- Onderhoud en handling

### Andere sectoren

- Reinigen en onderhoud in een natte omgeving

### Chemische industrie

- Hanteren van vaten chemische producten (oplosmiddelen)

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Gebruiksaanwijzing

- Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de werkomstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de "CE"- type tests.
- Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
- Gebruik de handschoenen niet met een chemisch produkt voor een langere duurtijd dan de gemeten doorbraaktijd. Verwijs naar de website [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com) of contacteer Technical Customer Services - Mapa Professionnel ([stc.mapaspontex@mapaspontex.fr](mailto:stc.mapaspontex@mapaspontex.fr)) om deze doorbraaktijd na te gaan. Gebruik 2 paar handschoenen afwisselend indien in langdurig contact met solventen.
- Sla de manchet omhoog om te voorkomen dat een gevaarlijk chemisch middel op de arm kan druppen.
- Controleer de handschoenen op sneden en gaten voordat u ze gebruikt.

### Opslagomstandigheden

- Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen vochtigheid en warmte.

### Wasvoorwaarden

- Voordat u de handschoenen uittrekt moet u ze op de juiste manier reinigen:
- bij gebruik met verf; pigmenten of inkt: afwrijven met een vochtige doek met een passend oplosmiddel en vervolgens met een droge doek.
- bij gebruik met zuren of alkalische stoffen: spoel de handschoenen grondig af onder stromend water en wrijf ze met een droge doek
- Let op: onjuist gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan via een proces dat er niet speciaal voor wordt aangeraden kan de prestatie ervan veranderen.

### Droogomstandigheden

- Verzeker u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

## WETGEVING

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat meer dan 0,1% diethylhexyl ftalaat, volgens Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

- **CE-soort onderzoekcertificaat** : 0075/014/162/08/18/1641
- **Uitgegeven door de erkende instantie nr.** : 0075 - CTC , 4 rue Hermann Frenkel-69367 Lyon cedex 07 - France
- **Kwaliteitslabel** : 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS