


Donkerblauwe handschoenen met betrouwbare grip voor werkzaamheden in de voedingssector

- **Ideaal voor het hanteren van voedsel:** VersaTouch® 92-465 donkerblauwe nitrilhandschoenen voldoen aan de normen voor manipulatie van voedingswaren en zijn zeer geschikt voor een brede waaier aan voedselverwerkingstaken.
- **Vingertoppen met textuur:** De vingertoppen bieden goede flexibiliteit en scheurvastheid
- **Slimme verpakking:** Polybag verpakking vermindert risico op besmetting, vooral in natte omgevingen

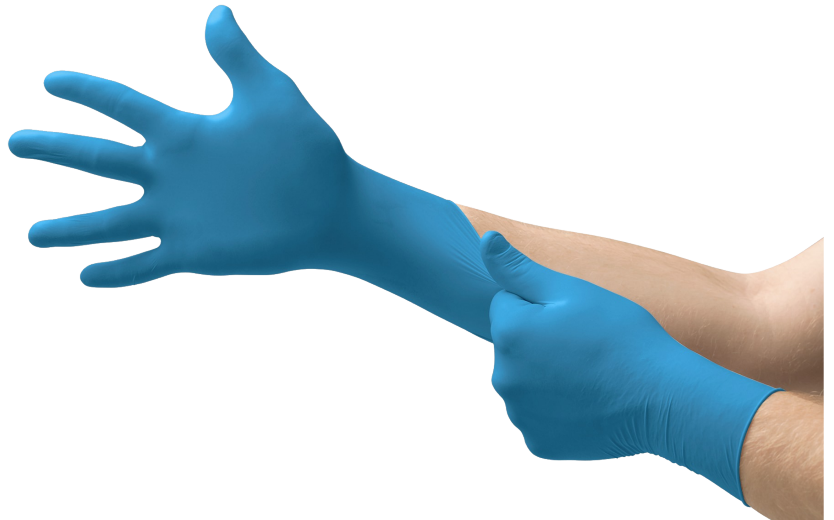

Sectoren

- Voedselverwerking

Aanbevolen voor

- Alle toepassingen binnen de voedselverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

| Product Informatie | |
|--|--|
| Materiaal | Nitril |
| Extern handschoenoppervlak | Vingers met reliëf |
| Certificaten | ISO 9001 |
| Productcertificering | Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 9001, UKCA |
| Overzicht verpakkingen | 100 handschoenen per zakje; 10 polyzakjes per doos; 1000 handschoenen per polyester masterzak |
| Bewaarinstructies | Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen |
| Land van oorsprong | Thailand |
| Productsegmentering | Multifunctioneel |
| Antistatisch | Ja EN1149 |
| Siliconenvrij | Ja |
| Chemische vulkanisatieversnellers | <ul style="list-style-type: none"> Zinkdibutyldithiocarbamaat (ZDBC) <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p> |

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

| | Gemiddelde waarden | | Testmethode |
|---|--------------------|----------------|---------------------|
| | VOOR VEROUDERING | NA VEROUDERING | |
| Lengte (mm/inch) | 240/9,5 | | ASTM D3767,EN 420 |
| Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I) | AQL 1,5 | | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Palmdikte (mm/mils) | 0.11 / 4.3 | | ASTM D3767,EN 420 |
| Vingerdikte (mm/mils) | 0.15 / 6.3 | | ASTM D3767,EN 420 |
| Verlenging bij breuk (%) | ≥ 500 | ≥ 400 | ASTM D412 |

BESTELINFORMATIE

| Maat | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Productcode | 92465070 | 92465080 | 92465090 | 92465100 |

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

