


# 8790 C Wheel Impaktor Dop met 1/2"-aandrijving, 17 x 85 x 30 mm

Zyklop toebehoren, 1/2"

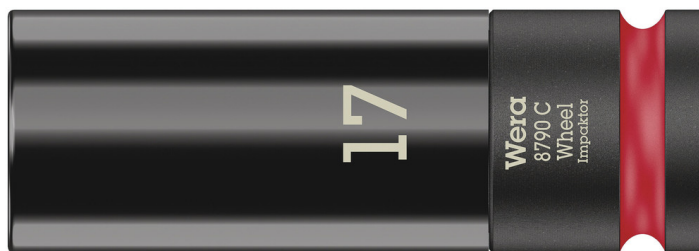

<b>GTIN:</b>	4013288210739	<b>Afmetingen:</b>	155x45x33 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05004590001	<b>Gewicht:</b>	225 g
<b>Artikelnummer:</b>	8790 C Wheel Impaktor	<b>Land van herkomst:</b>	TW
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82042000

- Geschikt voor gebruik in elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroevendraaiers met 12,5 mm = 1/2"-aandrijving
- Robuuste Impaktor-uitvoering voor extreem hoge belasting
- Vrijlopende kunststof buitenhuls ter bescherming van velg bij vervangen van wiel
- Inwendige kunststof inzet ter bescherming van oppervlak van wielbouten
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met "Take it easy tool finder": kleurcodering op maat

Impaktor-dop, 1/2", voor gebruik in slagschroevendraaiers; met draaibare en vrijlopende kunststof ommanteling voor hogere werksnelheid, betere geleiding tijdens het schroeven en extra bescherming van velg.

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_wheel\\_impaktor.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_wheel_impaktor.html)

Wera - 8790 C Wheel Impaktor  
05004590001 - 4013288210739

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Zyklop toebehoren, 1/2"

**Geschikt voor gebruik in slagschroevendraaiers**



De Wheel Impaktor doppen zijn dankzij de robuuste Impaktor-technologie geschikt voor gebruik in elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines.

**Vrijlopende kunststof hulzen**



De kunststof hulzen zijn draaibaar, voor een betere geleiding tijdens het schroeven. Bovendien beschermen deze het oppervlak van de velg. De kunststof hulzen zijn verwisselbaar.

**Bescherming voor wielbouten**



De kunststof inzet binnenin beschermt het oppervlak van de wielbouten.

**Profielbesparende krachtoverbrenging**



Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

**Take it easy tool finder**



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoekstelsel in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop-doppen en Zyklop-doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).




**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_wheel\\_impaktor.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_wheel_impaktor.html)

Wera - 8790 C Wheel Impaktor  
05004590001 - 4013288210739

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

	 mm	 mm	 mm
05004590001	17,0	85,0	30,0
05004591001	19,0	85,0	30,0
05004592001	21,0	85,0	32,0

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_wheel\\_impaktor.html](https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_wheel_impaktor.html)

Wera - 8790 C Wheel Impaktor  
05004590001 - 4013288210739

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de