

SHOWA

**477**



Enduction totale en nitrile avec mousse de nitrile sur la paume, doublure en polyester/nylon/acrylique isolant

### [ CARACTÉRISTIQUES

- EN 407:2004 Résistance à la chaleur de contact 2 ; contact température jusqu'à 250 °C (482 °F) pendant 15 seconds
- Préhension en mousse de nitrile isolante
- Doublure : tricot en polyester/nylon/acrylique isolant sans couture
- Enduction : nitrile/mousse de nitrile
- Préhension : mousse
- Conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant les courbes naturelles de la main

### [ BÉNÉFICES

- Protection de qualité supérieure contre le froid et préhension résistante aux huiles, idéales pour des conditions climatiques changeantes
- Doublure isolante protégeant contre le froid et assurant le confort de la main, qui reste au chaud toute la journée
- Double enduction spéciale complète assurant une protection contre la pénétration de liquides, notamment de l'eau
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou gras, garde la main parfaitement sèche
- Technologie de double enduction en nitrile assurant une préhension à la longévité optimale
- Modèle ultra-souple, résistant à l'abrasion et aux déchirures
- Modèle sans couture pour éviter tout risque d'irritation
- Doublure fixe en tissu acrylique

### [ INDUSTRIE



Ports et aéroports



Construction



Services municipaux



Secteur gazier et pétrolier



Industrie ferroviaire



Services publics



Entreposage et distribution

### [ APPLICATIONS IDÉALES

- Cimentation
- Bétonneur
- Bancheur
- Démolition
- Drainage, canalisation
- Opérateur et conduite d'engins
- Entretien & maintenance
- Scellements
- Peinture
- Couvreur & zingueur
- Sablage
- Élingueurs/signaleurs
- Pose de carrelage et faïence
- Lessivage
- Forage
- Manipulation d'équipements lourds
- Tuyauterie



### MATERIAU


- Doublure acrylique fixe
- Nylon
- Polyester
- Tricot sans couture

### ENDUCTION

- Mousse de nitrile
- Nitrile



### NORMES

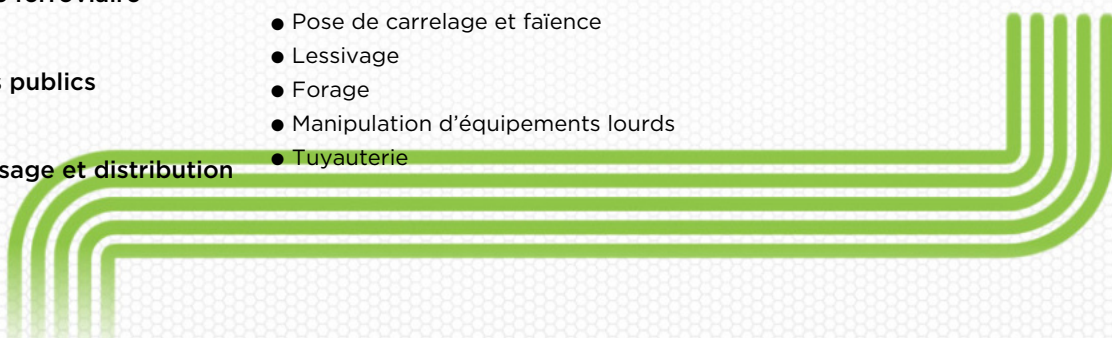

SHOWA

**477**



### EMBALLAGE

- 5 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 60 Paires par carton



### TAILLES

- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



### COULEUR

- Bleu/noir



## [ VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA  
**376R**



**MATÉRIAU**  
Tricot sans  
couture

**ENDUCTION**  
Nitrile

**CATÉGORIE**  
Grip polyvalent

SHOWA  
**377**



**MATÉRIAU**  
Nylon

**ENDUCTION**  
Mousse de  
nitrile

**CATÉGORIE**  
Grip polyvalent

SHOWA  
**379**



**MATÉRIAU**  
Coton

**ENDUCTION**  
Mousse de  
nitrile

**CATÉGORIE**  
Chimique

SHOWA  
**377-IP**



**MATÉRIAU**  
Nylon

**ENDUCTION**  
Mousse de  
nitrile

**CATÉGORIE**  
Impact

## [ NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser s'il y a des risques chimiques, électriques, à haute température ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité. Ce gant est conçu pour une activité jusqu'à 0°C. Conçu pour protéger contre le froid jusqu'à -30°C, pour un contact court ou par intermittence.

## [ MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

### Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved