

## FluoTech 344

## BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- **Material** Fluoroelastomeer
- **Lengte (cm)** 37
- **Dikte (mm)** 1.5
- **Manchet** Geschulpte manchet
- **Kleur** Zwart
- **Binnenafwerking** Textielversteviging
- **Buitenafwerking** Glad
- **Maat / EAN** 9 10
- **Verpakking** 1 paar/zak - 1 paar/karton



## PERFORMANCE-RESULTATEN

Certificatiecategorie 3

CE 0334



X1XXXX



Type A



ACDEFGJLMN



3121X

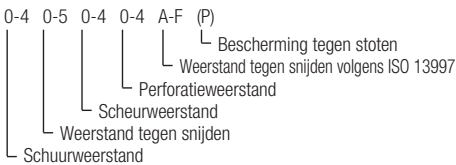
Handigheid EN 420 : 2/5

## Legends

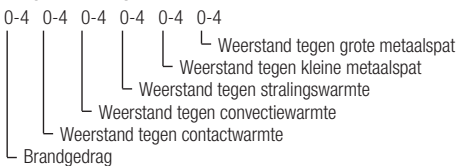
## EN 388 MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU

EN 407 BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN  
Warmte en vuur

PRESTATIENIVEAU



## SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

## EN ISO 374-1



U V W X Y Z

- A** Methanol  
**B** Aceton  
**C** Acetonitril  
**D** Dichloromethaan  
**E** Koolstofdioxide  
**F** Toluene  
**G** Di-ethylamine  
**H** Tetrahydrofuraan  
**I** Ethyl-acetaat

## EN ISO 374-1



X Y Z

- J** n-Heptaan  
**K** Natronloog 40%  
**L** Zwavelzuur  
**M** Salpeterzuur 65%  
**N** Azijnzuur 99%  
**O** Ammoniak 25%  
**P** Waterstofperoxide 30%  
**S** Fluorwaterstof 40%  
**T** Formaldehyde 37%

## EN ISO 374-1



Type C

## EN 421



RADIOACTIEVE BESMETTING

## MICRO-ORGANISMES

## EN ISO 374-5



Bescherming tegen bacteriën en schimmels

## EN ISO 374-5



Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen




VIRUS



RISICO'S VAN KOUDE

PRESTATIENIVEAU

Voor meer informatie: [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

**MAPA**<sup>®</sup>  
**PROFESSIONAL**

## SPECIFIEKE VOORDELEN

- Verbeterd comfort voor lange taken, dankzij de katoenen tricot voering
- Hoge mechanische weerstand en langdurig gebruik, dankzij de textielversterking
- Bewegingsvrijheid: goede flexibiliteit van de handschoen
- Vorige naam : Fluotex 344

## TOEPASSINGEN

### Andere sectoren

- Beheersen van sitevervuiling
- Afdrukken
- Petrochemische raffinaderij
- Noodinterventies bij chemische incidenten

### Mechanische industrie

- Ontvetten en etsen van metaal

### Chemische industrie

- Chemische behandelingen (oplosmiddelen)
- Productie van hars en kleefstoffen
- Productie van verf en vernis
- Hanteren en transport van chemische producten (oplosmiddelen)
- Galvanoplasty

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Gebruiksaanwijzing

- Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de werkomstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de "CE"- type tests.
- Het wordt personen die gevoelig zijn voor natuurlijke latex, dithiocarbamaat of thiazool afgeraden om deze handschoenen te gebruiken.
- Gebruik deze handschoenen niet naast bewegende machines.
- Controleer de handschoenen op defecten voordat u ze gebruikt.
- Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
- Gebruik de handschoenen niet met een chemisch product voor een langere duurtijd dan de gemeten doorbraaktijd. Verwijs naar de website [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com) of contacteer Technical Customer Services - Mapa Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) om deze doorbraaktijd na te gaan. Gebruik 2 paar handschoenen afwisselend indien in langdurig contact met solventen.
- Sla de manchet omhoog om te voorkomen dat een gevaarlijk chemisch middel op de arm kan druppen.
- Controleer de handschoenen op sneden en gaten voordat u ze gebruikt.

### Opslagomstandigheden

- Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen vochtigheid en warmte.

### Wasvoorwaarden

- Voordat u de handschoenen uittrekt moet u ze op de juiste manier reinigen:
- bij gebruik met verf; pigmenten of inkt: afwrijven met een vochtige doek met een passend oplosmiddel en vervolgens met een droge doek.
- bij gebruik met een oplosmiddel (verdunder enz.) afwrijven met een droge doek
- bij gebruik met zuren of alkalische stoffen: spoel de handschoenen grondig af onder stromend water en wrijf ze met een droge doek
- Let op: onjuist gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan via een proces dat er niet speciaal voor wordt aangeraden kan de prestatie ervan veranderen.

### Droogomstandigheden

- Verzeker u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

## WETGEVING

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat meer dan 0,1% van 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) fenol, ethoxylated volgens Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

- **CE-soort onderzoekcertificaat** : 0075/014/162/02/19/0479
- **Uitgegeven door de erkende instantie nr.** : 0075 - CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- **Kwaliteitslabel** : 0334 Asqual 14 rue des Reulettes -F-75013 PARIS