



HD 16/15-4 Cage Plus

Korte beschrijving van onverwarmde hogedrukreinigers voor waterintensieve reinigingstaken.



1 Cage-frame

- Robuust buizenframe rondom.
- Met geïntegreerd hijssoog voor hijskraan.

2 Elektronische bewaking voor extra bedrijfsveiligheid

- Lekkagebeveiliging en softstarter.
- Beveiliging tegen over- en onderspanning.



HD 16/15-4 Cage Plus

- Stalen buizenframe met poedercoating
- 4-polige, luchtgekoelde elektromotor
- Lekbestendige wielen voor de grootste mobiliteit.

Technische gegevens

Bestelnr.	1.353-905.0	
EAN Code	4054278157894	
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wateropbrengst	l/u	500-1600
Werkdruk	bar / MPa	30-150 / 3-15
Max. druk	bar / MPa	190 / 19
Max. toevoertemperatuur	°C	60
Vermogen	kW	9,5
Gewicht	kg	110
Afmetingen (l x b x h)	mm	957 × 686 × 1080

Uitrusting


Spuitpistool	EASY!Force Advanced	
Hogedrukslang	m	15 / Premium kwaliteit
Spuitlans	mm	1050
Powersproeier	■	
Vuulfrees	■	
ANTI!Twist	-	
Autostop	■	
Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid	■	
Hogedruklans	■	
Servo Control	■	

■ Bij de levering inbegrepen

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0

KÄRCHER

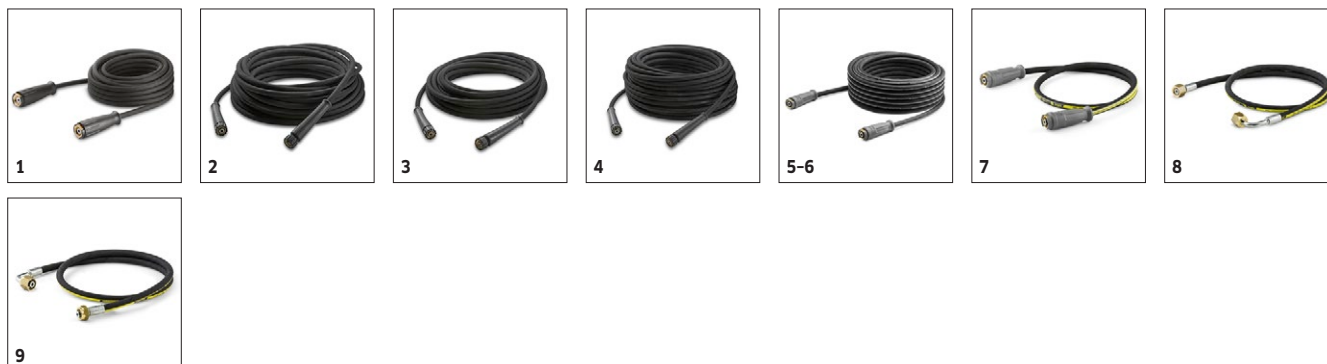

		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werk- druk	Lengte		Prijs	Beschrijving
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang, 20 m DN 10, 220 bar, verlenging	1	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar
Hogedrukslang, 25 m, DN 10, verlenging, niet draaibaar	2	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	3	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	4	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			
Hogedrukslang, 15 m, DN 10, 220 bar, verlenging	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	6	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen	7	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).
Hogedrukslang	8	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			
Speciale slangen								
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen, uitlaatbocht	9	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Spuitpistool									
Verlengd Easy Press-pistool	1	4.118-005.0						Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hoge- drukslangen met draaikoppeling.	■
Servo Control-regelaar									
Servo Control-regelaar	2	4.118-009.0	1100 l/u						■
Snelkoppeling									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	3	2.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nip- ple tra	4	2.115-001.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 16/15-4 CAGE PLUS 1.353-905.0



		Bestelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
Powersproeier spuithoek 25°									
	1	2.113-017.0	100						■
HD-sproeier spuithoek 0°									
Hogedruksproeier spuithoek °0	2	2.113-039.0	110					Compacte straal voor zeer hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier spuithoek 15°									
Powersproeier spuithoek 15°	3	2.113-052.0	100					Fanstraalsproeier voor hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren
 ▲ Verlengslang

HD 16/15-4 CAGE PLUS 1.353-905.0



		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte			Prijs	Beschrijving	
Vuilfrees, groot									
Vuilfrees	1	4.114-048.0	300 bar	100					■

■ Bij de levering inbegrepen
 □ Beschikbaar toebehoren
 ▲ Verlengslang

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Max. werk- druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans								
Lans 1050 mm, draaibaar, ergono- misch	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Lans 250 mm, niet draaibaar	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
550 mm lans, niet draaibaar	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Lans 600 mm, draaibaar, ergono- misch	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 850 mm, draaibaar, ergono- misch	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1550 mm, draaibaar, ergono- misch	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 2050 mm, draaibaar, ergono- misch	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	8	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
Dubbele lans								
Dubbele lans 960 mm	9	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op hand- greep bij maximaal watervolume. Geschikt voor land- bouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	□
Gebogen spuitlans								
Spuitlans voor reiniging van toilet- ten en daggoten	10	4.112-029.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
Flexibele spuitlans								
Flexibele lans 1050 mm	11	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm flexibele lans met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	□
Articulated joint TR 20	12	4.112-057.0	300 bar					□
Telescopische spuitlans								
Telescopische spuitlans	13	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				□
Riem voor telescopische lans	14	6.373-987.0					Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de tele- scopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	□
Afvoerreinigingslans								
Afvoerreinigingslans	15	2.112-015.0		960 mm			De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijde- ren.	□
Chassisspuitlans								
Lans voor chassisreiniging	16	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	□
Zusatzhandgriff								
	17	4.321-380.0						□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Y-verdeelstuk									
Y-verdeelstuk	1	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>
Aanbouwset waterfilter									
Aanbouwkit waterfilter voor HD 20/15-4 en HD 16/15-4 Cage Plus	2	2.851-252.0							<input type="checkbox"/>
Aanbouwset bedrijfsurenteller									
Aanbouwset bedrijfsurenteller	3	2.851-066.0							<input type="checkbox"/>
Aanbouwset lekvrije banden									
Set lekvrije banden	4	2.851-067.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereiniger FRV 30								
Aanbouwset slangbevestiging	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Aanbouwset vuilopvanger	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 50								
FR 50 oppervlaktereiniger	3	2.111-023.0			500 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR								
Sproeierset voor oppervlaktereinigers	4	2.640-781.0	1300-1800 l/u				Machinespecifieke sproeierset Kärcher powersproeier voor harde oppervlaktereinigers	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV								
Nozzle 100	5	2.643-769.0		100				<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 50 Me								
FRV 50 ME	6	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0

KÄRCHER


		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Sproeikoppeling									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							<input type="checkbox"/>
Draaikoppeling									
Draaikoppeling	2	4.111-021.0						Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	<input type="checkbox"/>
Koppeling									
KOPPELING	3	4.111-037.0						Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk									
Sproeier-/schroefkoppeling	4	4.111-022.0						Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Screw union	5	4.111-038.0							<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0						M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Adapter M 22 - wartel	9	4.111-032.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0							<input type="checkbox"/>
Reinigingsmiddelinjector									
Aanbouwsets RM-dosering voor HD 25/15-4 en HD 20/15-4 Cage Plus	15	4.637-031.0						Voor het toevoegen van maximaal 5% reinigingsmiddel in hoge- of lagedrukmodus. Bestaat uit reinigingsmiddelinjector + sproeielement + lagedruksproeier + kantelbare sproeierhouder (voor comfortabel overschakelen tussen hoge en lage druk).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Sproeier-grootte			Prijs	Beschrijving	
Natstraalset (zonder sproeier)								
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	<input type="checkbox"/>
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	<input type="checkbox"/>
Sproeiersets voor natstraalset								
Nozzle pack TR wet jet set 0100	3	2.112-030.0	100					<input type="checkbox"/>
Boriumcarbidesproeier								
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten vanaf 1000 l/u	4	6.415-083.0	8 mm				Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Rioolreinigingsslang NW 6								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar				20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier								
Dirt blaster pipe cleaning D21/090	4	4.765-003.0		90	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/090	5	4.765-010.0		90	30 mm			<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier 100	6	5.763-088.0		100	24 mm		Buisreinigingssproeier met diameter van 24 mm diameter. Met 4 achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Schuimlans met tank									
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500 l/u						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor de schuimlans	4	6.414-954.0							<input type="checkbox"/>
Aanbouwset schuimsproeier									
Aanbouwset schuimsproeier	5	2.112-013.0						Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
Aanbouwset slanghaspel handmatig									
Aanbouwset slanghaspel gepoe- dercoat voor HD Cage-superklasse	1	2.110-002.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Automatische, zelfoprollende slanghaspels									
Automatische slanghaspel, gepoe- dercoat staal / kunststof	2	6.392-074.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	3	6.392-083.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, gelakt	4	6.392-106.0	20 m					Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	5	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	6	6.392-076.0	20 m					Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset slanghaspel roestvrij- staal	7	6.392-122.0	20 m					Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder gepoe-dercoat	9	2.639-931.0						Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset wandhouder roest- vrijstaal	10	2.641-867.0						Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HD 16/15-4 CAGE PLUS 1.353-905.0



		Bestelnr.	Lengte	Diameter			Prijs	Beschrijving	
Overig toebehoren HD									
Add-on kit coin acceptor	1	2.644-029.0							<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling									
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	2	6.388-465.0							<input type="checkbox"/>
GEKA KOPPELING 1	3	6.388-458.0						Met binnendraad	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren
 ▲ Verlengslang

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Monteerbare wasborstel									
Monteerbare wasborstel	1	4.113-001.0						Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Ge- woon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1.6.	<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstels									
Roterende wasborstel voor appa- raten > 800 l/u	2	4.113-002.0	800-1300 l/u						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800-1300 l/u						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang