





Krachtgereedschap

Voor allerlei toepassingen onder de meest wisselende omstandigheden biedt Bahco professionele kwaliteit. "Kracht"-gereedschap, gesmeed, voor slaggereedschap en elektrische of pneumatische schroevendraaiers. Een compleet assortiment zwaar belastbare gereedschappen voor veilig werken.

Met het Dynamic-Drive profiel kan aanzienlijk meer kracht worden uitgeoefend op bouten en moeren terwijl de dun uitgevoerde doppen een betere toegang verschaffen tot nauwe ruimten. Het Dynamic-Drive profiel voorkomt beschadiging van bouten en moeren, vermindert de slijtage en verlengt de levensduur.

Slagdopsleutels en accessoires Aandrijfbinnenvierkant

Inhoud	Pagina
1/4"	346-347
3/8"	348-351
1/2"	352-356
3/4"	357-359
1"	360-362
1 1/2"	363

Tabellen schroeven 364

Bits en accessoires Buitenzeskant


3 mm	366
5/32"	367-368
1/4"	369-385
5/16"	386-388
11,2 mm (7/16")	389-390

Bits met schroefdraad 391

Assortimenten 380-385

Standaard zeskant profiel


Grote druk op de flanken door kleine raakvlakken.



Grote kerving

Dynamic-Drive profiel


Verminderde druk op de flanken door grotere raakvlakken.



Geen kerving

Standaard zeskant profiel


Grote druk op de flanken door kleine raakvlakken.



Grote kerving

TORX profiel

Verminderde druk op de flanken door grotere raakvlakken.



Geen kerving

Pagina:

346, 348, 349, 352, 353, 354, 358, 361, 363


Pagina:

347, 349, 354



Bahco machine aangedreven gereedschappen van machine tot schroef


1. Machines met binnenzeskant aandrijving

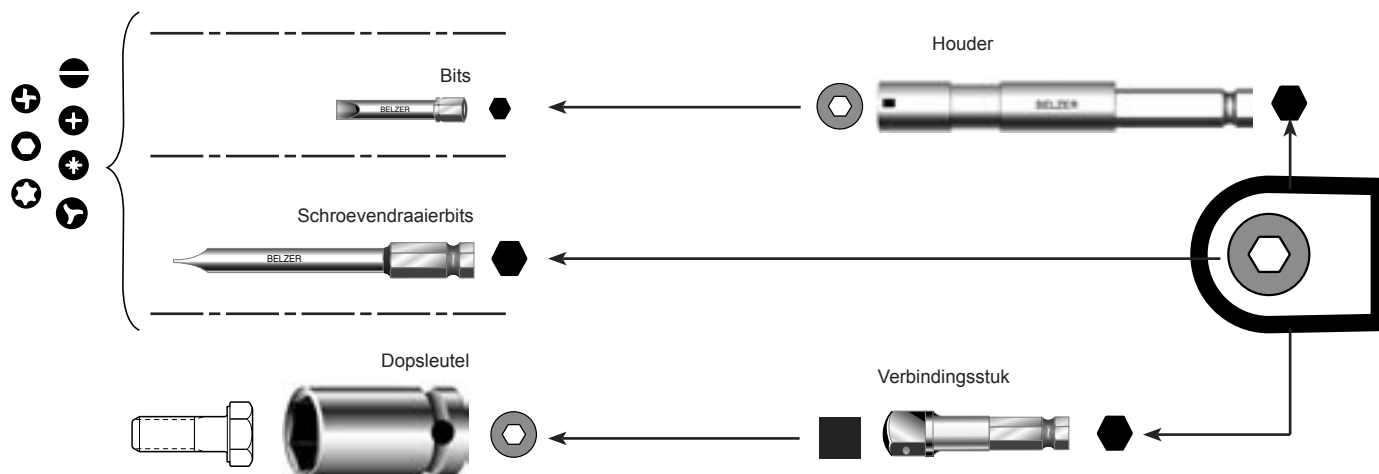



Bahco machine aangedreven gereedschappen van machine tot schroef


2. Machines met buitenvierkant aandrijving

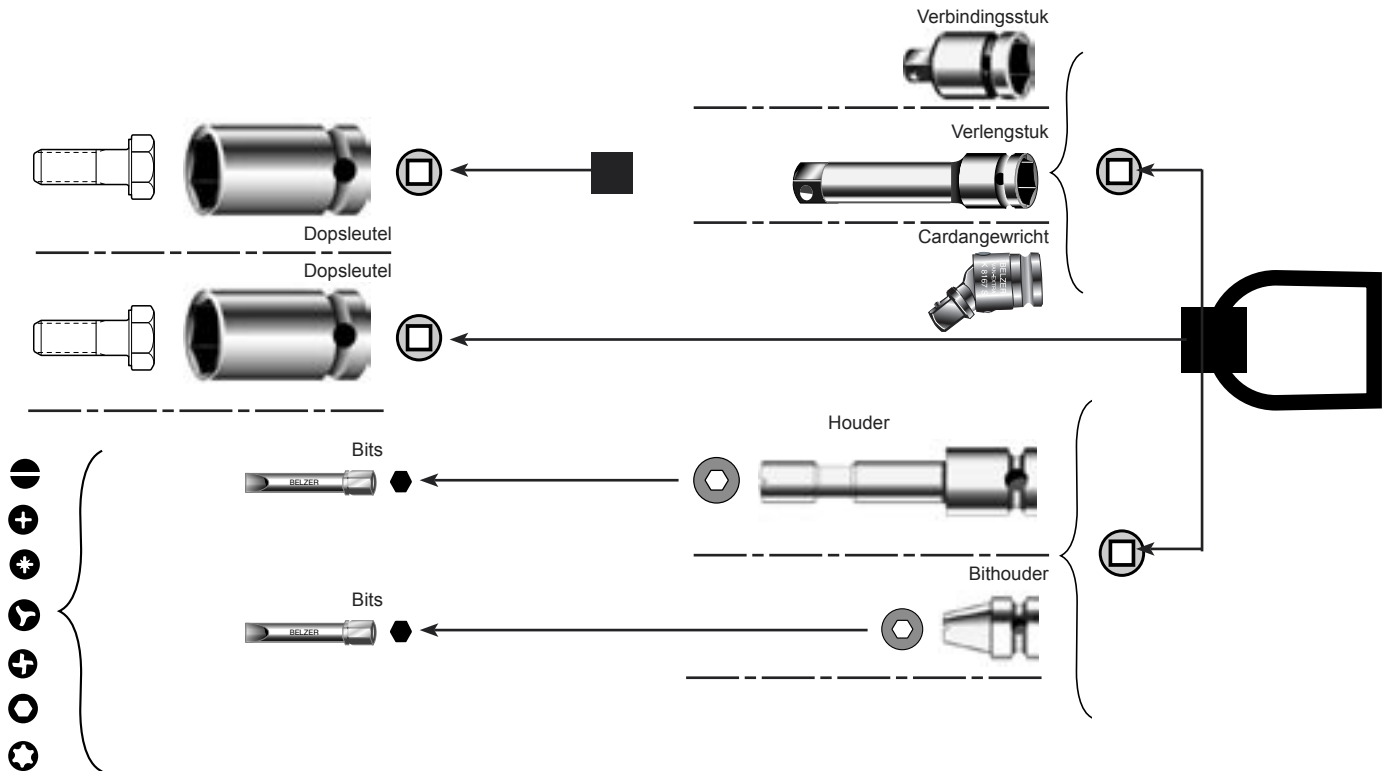

Borgveer voor een veilige verbinding tussen het gereedschap en de machine

Buiten- en binnenvierkantaandrijving met boring voor gemakkelijk en veilig gebruik van de borgveer.

De productcatalogus geeft nadere informatie over welke borgveer voor welke dopsleutel, houder, verlengstuk of cardanstuk gebruikt moet worden.

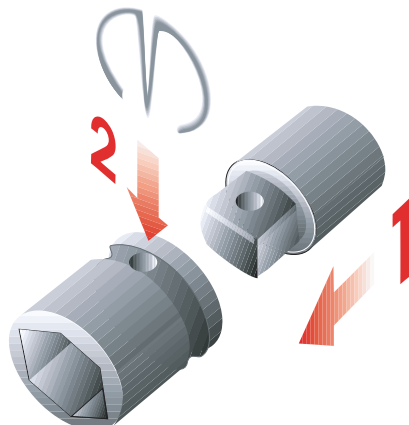



Powerdrive
schroevendraaier-
bits zijn er voor
de volgende
schroefkoppen



GLEUFSCHROEVEN



KRUISKOP
PHILLIPS®



KRUISKOP
POZIDRIV®



KRUISKOP
SUPADRIV®



KRUISKOP
TRI-WING®



KRUISKOP
TORQ-SET®



BINNENZESKANT/INBUS



TORX®

Pozidriv® en Supadriv® zijn geregistreerde handelsmerken van European Industrial Services Ltd.

Machinemarkgerichte gereedschapopname voor bits en universele houders.		Voor type machine	Voor verloopstuk Bahco art.nummers
	 3 mm DIN 3126-A 3, ISO 1175	Bosch Fein Biax Deprag	
	 5/32" (4 mm) DIN 3126-C 4, ISO 1173	Perret	K145, KM145
	 1/4" (6,3 mm) DIN 3126-C 6,3, ISO 1173	Bosch Fein Metabo	K153, KM153, K155, KM155 K253, KM663, KM654, K6972, 7407H, 7807H
	 1/4" (6,3 mm) DIN 3126-E 6,3, ISO 1173	Atlas Copco, Bosch, Black & Decker, Deprag, Weiler & Co. (UPT), Consolidated Pneumatic, Gardner-Denver, Ingersoll-Rand, Skil, Stanley, Thor, Vitax, Hilti, etc.	
	 5/16" (8 mm) DIN 3126-C 8, ISO 1173	Bosch	K357, KM357, 7408H, 7808 H
	 5/16" (8 mm) DIN 3126-E 8, ISO 1173	Ingersoll-Rand, ISKRA, PERLES, Consolidated Pneumatic	
	 7/16" (11,2 mm) DIN 3126-E 11,2, ISO 1173	AEG, Bosch, Fein, Black & Decker, Consolidated Pneumatic, Gardner-Denver, Ingersoll-Rand, Atlas Copco, Star, Stanley, Thor, Vitax	