

12-1 3-armige trekker "Alligator" met vaste trekhaken, anti-slipinrichting, tot 100 mm klembereik, 100 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De 3-armige trekker "Alligator" met vaststaande trekhaken en anti-slipinrichting wordt ingezet voor het trekken van bijzonder vastzittende lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie. Hiermee kan elk onderdeel losgemaakt worden dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. Door het aandraaien van de sleutel worden de trekhaken automatisch centraal en stevig aangespannen. Dit voorkomt wegglijden of beweging van de haken.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het afhalen van bijzonder vastzittende lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie.

VOORDEEL

- De alligatorvertaling garandeert dat de trekhaken alleen openen en sluiten door het bedienen van de instelsleutel
- Sleutel zorgt voor een krachtoverdragende fixatie van de trekker zonder dat de haken afspringen of uitwijken
- Zelfcentrering van de trekkaken door het aandraaien van de sleutel
- Veilig opzetten van de spindel door middel van de draaibare spindelpunt, zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen (Switch Technology)
- Bij de modellen vanaf maat 12-4 zijn er aan de binnenzijde en aan de buitenzijde telkens één haaksteun, zodat de trekker zowel voor Uitwendigtrekken alsook Binnen trekken kan worden gebruikt (ook het gebruik als mobiele pers is mogelijk)
- Anti-slipinrichting am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel
- Spindelauslauf zum Schutz des schroefdraads

OPERATIE

- Spil midden op de as aanbrengen
- Sleutel aandraaien totdat de schenkels het te verwijderen onderdeel krachtig omsluiten
- Spil handmatig op druk trekken om te fixeren
- Zeskant op de spilkop in beweging brengen met een ratel of ringsleutel totdat het onderdeel is losgemaakt

APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING




STAMGEGEVENS

GTIN	4021176006616
Land van herkomst	DE
Materiaal behuizing	Gereedschapsstaal
Serie	12
Nettogewicht [kg]	1,24 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Wet verpakking	PAP 21
Wereldwijde verkoopcapaciteit gegeven	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 12-1-100-S_3 trekhaken (Satz)
- 12-1-206_Dwarsschor binnenbus met spindel
- 12-1-8_Sleutel
- 12-1-T_Bruggen
- 612140_Tweezijdige spindelpunt
- 614135_Mechanische spindel

3-armige trekker "Alligator" met vaste trekhaken, anti-slipinrichting, tot 100 mm klembereik, 100 mm spandiepte

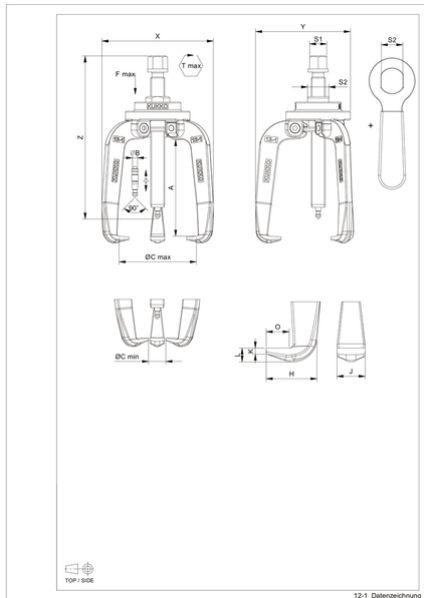

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	124 mm
Y	Totale diepte [mm]	124 mm
Z	Totale hoogte [mm]	155 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	100 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	100 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	3 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	14 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	13 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	25 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	17 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	180 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	8 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	80 kN